台灣製造、研發
匯聚台灣驕傲

通過台灣、中國、日本、美國等發明專利

HS-500型 滾床式
快速污泥脫水機



特性


一、免清洗水
二、不阻塞，自清能力強
三、油泥可脫水，不阻塞濾網
四、無耗材，省電，操作成本低
五、操作簡單，占地面積小
六、本機型可依現場客製化訂製



污泥脫水簡單化
自動化操作系統

大本瑩有限公司
合勝環保設備有限公司

HS-500 滾床式 污泥脫水機

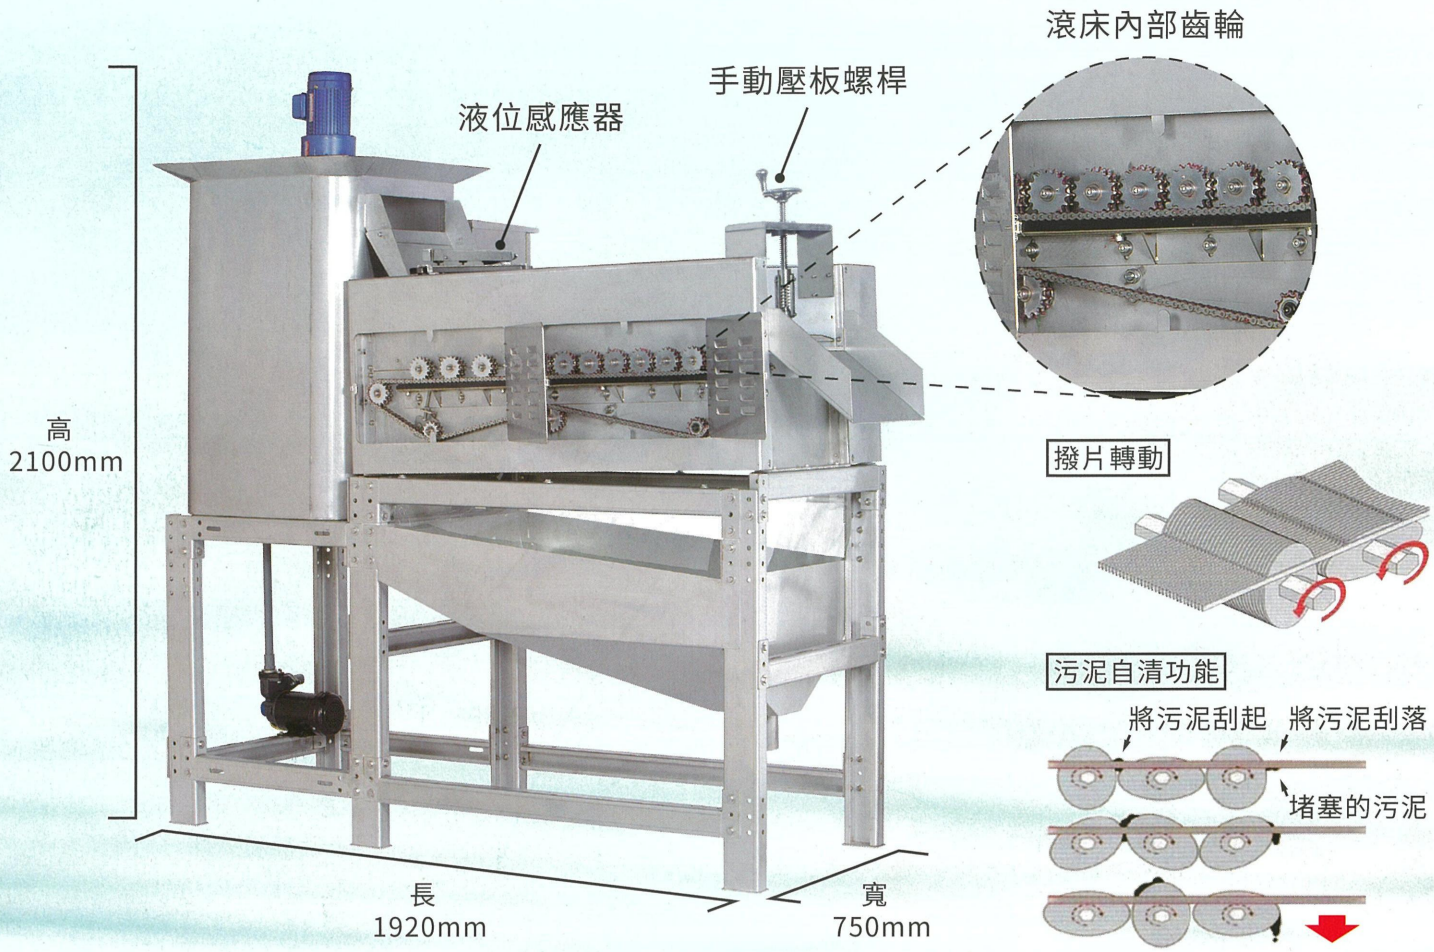

滾床式HS-500型脫水機 V.S. 各式脫水機比較表

脫水機型號 / 功能比較	滾床式 HS-500型 脫水機	疊螺式 脫水機	板框式 脫水機	帶式 脫水機	離心式 脫水機
低濃度 污泥脫水	可處理	可處理	不行	不行	不行
處理量 (同尺寸)	大	中	小	中	中
占地面積	小	中	大	大	大
堵塞程度	不會	容易	容易	容易	不會
反沖洗水	不需要	少	定時清洗	大量	不需要
油污泥	可以	微可	不行	不行	不行
脫水成本	低	低	高	高	高
噪音	低	稍大	大	大	極大
維修	簡易	困難	不易	不易	國外送修
耗電量	低	中	中	中	超大

各部件名稱



基本配備



滾床式脫水機 規格尺寸


型號	長度	寬度	高度	總重量	總馬力	電壓	相數
HS-500	1920mm	750mm	2100mm	570kg	2HP	220V/380V/440V 50/60Hz	3
HS-800	2300mm	1100mm	2100mm	760kg	2HP		

型號	處理能力(污泥餅)	絕乾污泥量
HS-500	200-300kg/hr (視污泥濃縮程度)	40-60kg/hr (視污泥濃縮程度)
HS-800	400-600kg/hr (視污泥濃縮程度)	80-120kg/hr (視污泥濃縮程度)

應用各污水產業現場實績



▲日月潭飯店

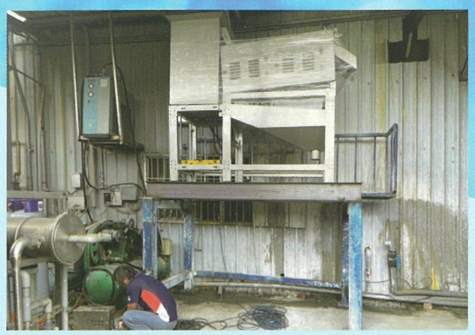

▲彰化秀水工業電鍍廠



▲台中飲料食品廠



▲斗六工業造紙廠



▲彰濱工業染整廠



▲彰濱資源回收廠



▲新竹湖口畜牧業



▲太平食品電宰廠



▲屏東電宰廠



▲苗栗通霄養殖畜牧業



▲台中養殖畜牧業



▲桃園電宰廠

大本瑩有限公司
合勝環保設備有限公司

客服專線
0800-216899

廠址：台中市烏日區太明路6-15號B棟
TEL：04-2302 2938 / 04-2335 4220　FAX：04-2335 7412
WEB：www.kty9002.com.tw　E-mail：kty9002@gmail.com

※由於對產品持續研發，故對於產品特性規格如有變動，本公司將不另行通知

晶準廣告 04-2265 9395/2024.10