DA BEN YING CO.,Ltd. | HIGH-OXYGEN LIVING WATER SYSTEM

【氧樂多】

大本營

除氯高溶氧活水機

國科會 全國發明展 優良獎 2003

去除鐵鏽、免洗水塔，舊水塔即可安裝

你家的水塔，多久沒有呼吸了？
別讓你家的水塔只有儲水的功能！

活水循環淨化管線

初期出水若有微量雜質，為管線沉積物自然排出，
純屬正常現象，後期雜質完全消失。

純淨溶氧活水

長時間靜置的水塔，容易產生異味、水垢、沉積物，
甚至影響用水品質。

免清洗水塔



既有水塔
新裝水塔
大樓RC水塔

皆可安裝高溶氧活水機。

管路不易結晶碳酸鈣

- 本商品不含水塔
- 專利產品、仿冒必究

保固 6 年，耐用 10 年以上

(人為、天災除外)


產品特色


免電 風力運轉　免清洗水塔　純淨溶氧活水　高效除氯　延長濾心使用　提升用水品質

結構原理

氧樂多高溶氧活水機透過在水塔的上方安裝風力渦輪，攪拌引入氧氣，並藉由負壓曝氣盤將氧氣攪拌融入水塔的水中，使其成為含氧活水。當水塔內的氯氣產生時也可藉由對流將氯氣引出，達到降氯效果。

水塔中的死水**經過曝氣後成為軟水(微鹼性)，使碳酸鎂、碳酸鈣不易結晶**，具有氧化鐵的作用。

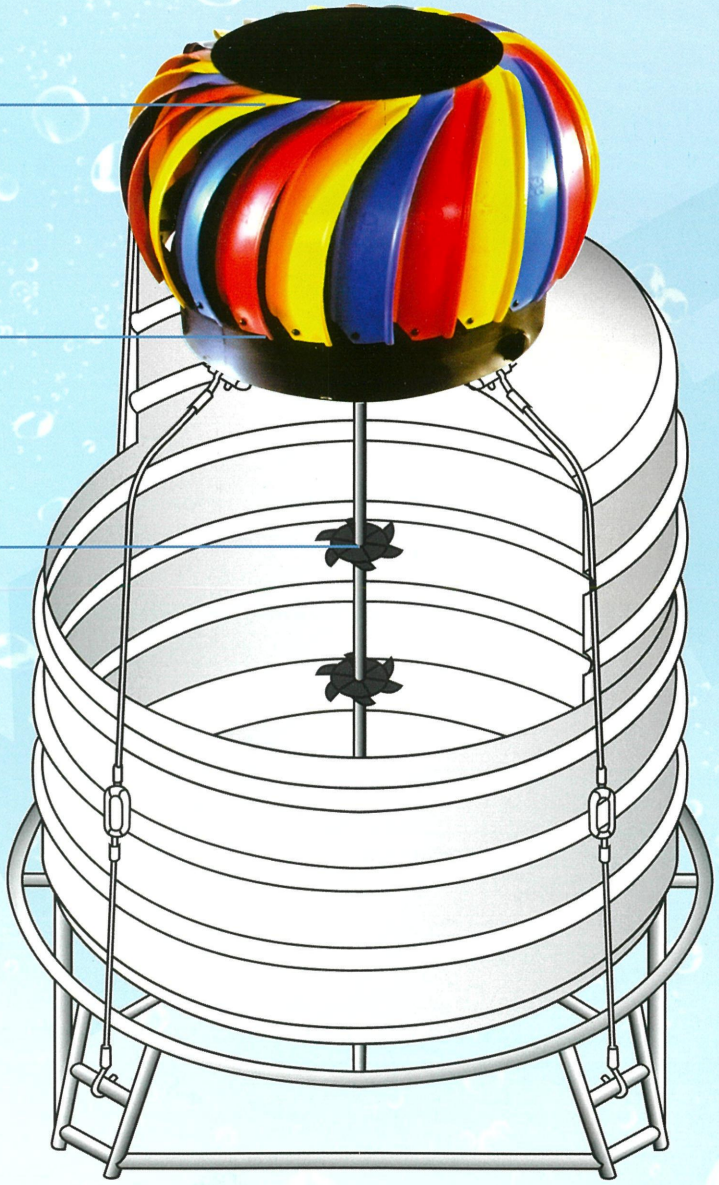

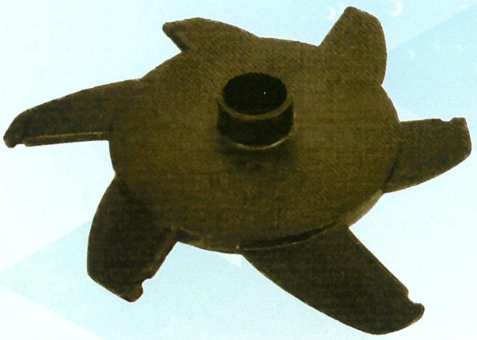

藉由專利曝氣盤引導，將氧氣攪拌融入水中提高溶氧量

安裝實景圖







安裝後 VS 安裝前 比較

項目	安裝活水機水塔	傳統水塔
水塔清洗	不必清洗，水質常保新鮮	1年需清洗2次，否則會有異味或青苔、水垢、病媒蚊
電力	免用電力，透過風力吹動渦輪，將熱氣排出，同時桶內負壓曝氣盤將空氣攪拌融入，可增加溶氧量	1.免動力但桶蓋需緊閉，桶內溫度升高，氯氣蒸發無法排出 2.水溫越高，溶氧量就會越低，水質變差
除氯	渦輪轉動，水塔內散熱快，氯氣不會形成三鹵甲烷，且排出快速，可排出70%～100%	夏天桶內高溫，氯氣會蒸發成三滷甲烷，危害人體
水垢、沉澱物 (碳酸鎂、碳酸鈣)	泡茶水壺及熱水器管路內保持光亮潔淨不卡垢	泡茶水壺壺底以及熱水器管路內常結白色卡垢
氧化鐵	水塔經攪拌曝氣增氧，不會有鐵鏽	會有鐵垢(黃鐵垢)現象
飲用水品質	軟水，微鹼性水(PH7.8～8.2)水質甘甜且順口，泡茶尤佳	硬水，微酸性
溶氧量	活水機處理後溶氧量8.2mg/L，鱒魚可自在存活(含氧量 7mg/L 以上)	一般自來水並未規範檢測水之含氧濃度
濾水器	水質乾淨，可以延長濾心使用時間	需定期更換濾心

證書認證



獎　狀

賴佑銘 之 水質淨化供氧結構改良 榮獲 九十二年全國發明展優良獎，特頒 獎狀 以資表揚

In
RECOGNITION OF HIS OUTSTANDING CONTRIBUTION
This Certificate and Excellent Award Prize
Are Awarded to
Yo-Ming, Lai for Oxygen-Dissolving Machine
The National Exhibition of Invention
Taichung ,Taiwan
August 14-18, 2003

經濟部智慧財產局局長 蔡綠生
中華民國九十三年十月十二日

Director General
Intellectual Property Office, Ministry of Economic Affairs

2003國科會全國發明展優良獎




南山產物

保險證明書

南山產物保險股份有限公司

南山產物 產品責任保險



檢驗報告

SGS

SGS 檢驗報告

SGS 檢驗報告

樣本編號：PXB010001~02

測試目的：功能測試

測試方法：

由本實驗室使用自來水進行測試，以客戶提供之水槽取100L靜置 24 小時後，使用產品攪拌3小時後，分別取處理前及處理後水樣分析之。

測試結果：

檢驗項目	單位	處理前	處理後
總餘氯	mg/L	0.17	0.14
總硬度	mg/L	87.1	89.1
溶氧量	mg/L	8.08	8.17
鐵	mg/L	0.04	ND<0.03
pH	--	7.2	7.8





大本瑩有限公司

TEL：04-23022938　FAX：04-23357412　CSR：0800-216899

E-mail：kty9002@gmail.com　Web：www.kty9002.com.tw

台中市烏日區太明路6-15號B棟

Bld. B, No. 6-15, Taiming Rd., Wuri Dist., Taichung City 414, Taiwan (R.O.C.)

2026/06/2000